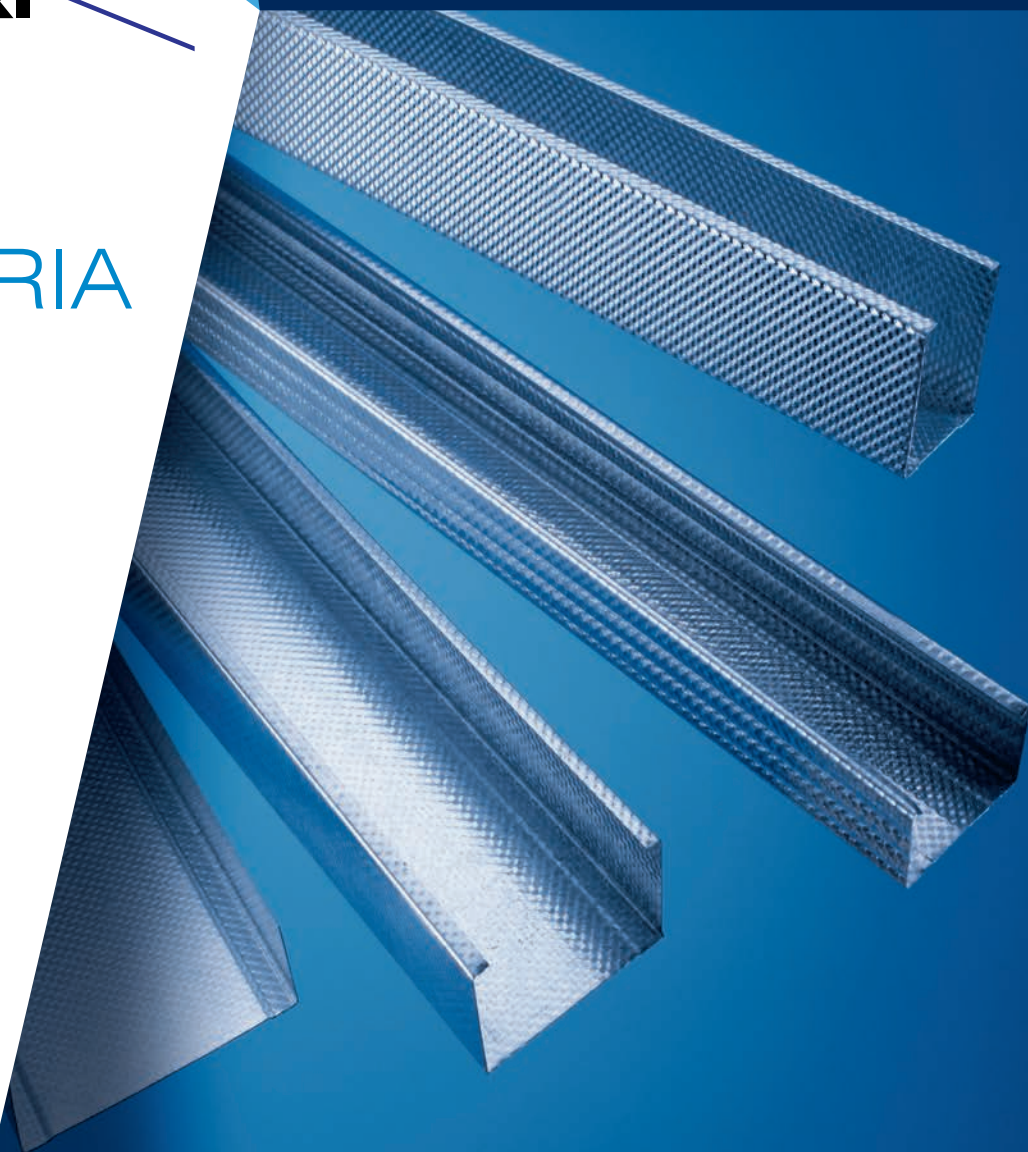




PROFILE I AKCESORIA

PROFILE SUFITOWE
PROFILE ŚCIENNE
PROFILE OŚCIEŻNICOWE
PROFILE SPECJALNE
AKCESORIA
NAROŻNIKI I LISTWY
PROFILE COKOŁOWE
ZUŻYCIE MATERIAŁU





O FIRMIE

Firma PUNTO na polskim rynku budowlanym istnieje od 1994 roku, a od maja 2001 wchodzi w skład Grupy Pruszyński, specjalizującej się w dostarczaniu najwyższej jakości materiałów dla budownictwa.

W swojej działalności zajmujemy się produkcją i sprzedażą wysokiej jakości metalowych sufitów podwieszanych, listwowych okładzin elewacyjnych oraz profili i akcesoriów do montażu płyt gipsowo-kartonowych. Będąc jednym z czołowych polskich producentów profili do "suchej zabudowy" dostarczamy swoje wyroby licznym partnerom handlowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Na bazie ogromnego doświadczenia w metalowych pokryciach dachowych, wykorzystując najnowszy stop metali szlachetnych oraz chronione prawem rozwiązanie jak i najnowocześniejszy w Polsce park maszynowy stworzyliśmy unikalne pokrycie dla dachów i elewacji w „technologii rąbka” pod marką Tytanium Pruszyński.

Nasze wyroby znajdują zastosowanie w inwestycjach komercyjnych takich, jak: budynki użyteczności publicznej, centra handlowe, stacje paliw, salony sprzedaży,

budynki biurowe, zakłady przemysłowe, restauracje, szkoły, banki, hotele itp.. Wiele z nich to prestiżowe realizacje co tym bardziej jest dla nas powodem do dumy.

Naszym celem jest chęć zaspokajania potrzeb Klientów oraz podejmowanie nowych wyzwań dających możliwość skutecznego konkurencowania na rynku. Dlatego też w swojej ofercie mamy produkty, które są potwierdzeniem najwyższej jakości.

Dbając o stały rozwój – udoskonalamy dotychczasowe technologie, a także zakupujemy nowe. Nasze zyski stale inwestujemy w rozbudowę parku maszyn, bazy transportowej oraz narzędzi wspomagających sprzedaż.

Doskonale wiemy, jak potężnym kapitałem są nasi Pracownicy. Ich profesjonalizm, wiedza i umiejętności wpływają na pozytywny wizerunek Firmy i służą budowaniu długotrwałych, pozytywnych relacji z Klientami.



CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Profile do budowy konstrukcji ścianek i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych. Akcesoria do systemów suchej zabudowy: wieszaki, łączniki, pręty oraz narożniki aluminiowe perforowane. Listwy podtynkowe i narożniki do „mokrych tynków” oraz narożniki aluminiowe z siatką z włókna szklanego.

ZASTOSOWANIE



Profile PUNTO PRUSZYŃSKI wytwarzane są z blach stalowych ocynkowanych grubości 0,50 do 0,60 mm w zależności od wymagań Klientów

Dzięki dodatkowej mechanicznej obróbce blachy w procesie profilowania mamy możliwość produkowania profili MOLETOWANYCH

Zalety budowy ścian i sufitów z profili firmy Punto Pruszyński z poszyciem gipsowo-kartonowy:



- bardzo dobre parametry akustyczne,
- wysoka odporność na ogień,
- niewielka masa,
- łatwość i szybkość montażu
- niewielki obszar zabudowy
- wysoki poziom estetyki i bezpieczeństwa









PROFILE SUFITOWE

PROFILE ŚCIENNE

PROFILE SUFITOWE - GRUBOŚĆ 0.5 I 0.6 MM





	NAZWA	DŁUGOŚCI (mb)	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	ILOŚĆ W PALECIE	JEDNOSTKA
	Profil stalowy CD 60/27	2.6; 3.0; 4.0	12	180	szt
	Profil stalowy UD 27/28	2.6; 3.0; 4.0	20	400	szt

PROFILE ŚCIENNE TYP NISKIE - TYLKO GRUBOŚĆ 0.5 MM

	NAZWA	DŁUGOŚCI (mb)	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	ILOŚĆ W PALECIE	JEDNOSTKA
	Profil stalowy CN 50	2.6; 3.0; 4.0	20	200	szt
	Profil stalowy CN 75	2.6; 3.0; 4.0	16	160	szt
	Profil stalowy CN 100	2.6; 3.0; 4.0	12	120	szt
	Profil stalowy UN 50	3.0; 4.0	20	200	szt
	Profil stalowy UN 75	3.0; 4.0	16	160	szt
	Profil stalowy UN 100	3.0; 4.0	12	120	szt

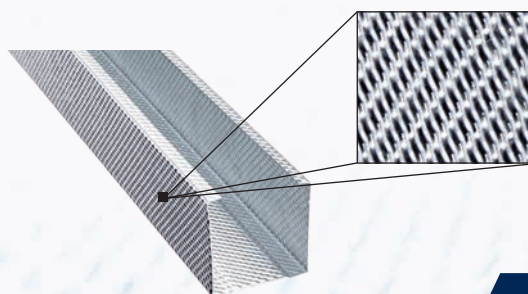
PROFILE ŚCIENNE

PROFILE ŚCIENNE TYP WYSOKIE - GRUBOŚĆ 0.5 I 0.6 MM

	NAZWA	DŁUGOŚCI (mb)	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	ILOŚĆ W PALECIE	JEDNOSTKA
	Profil stalowy CW 50	2.6; 3.0; 4.0	20	200	szt
	Profil stalowy CW 75	2.6; 3.0; 4.0	16	160	szt
	Profil stalowy CW 100	2.6; 3.0; 4.0	12	120	szt
	Profil stalowy UW 50	3.0; 4.0	20	200	szt
	Profil stalowy UW 75	3.0; 4.0	16	160	szt
	Profil stalowy UW 100	3.0; 4.0	12	120	szt

Moletowanie jest techniką, w której przy pomocy dwóch wałków wykonuje się specjalistyczne wygniecia liniowe na powierzchni blachy stalowej, która jest pierwszym etapem powstawania profili Punto Pruszyński. Dzięki temu uzyskujemy:

- Większą sztywność i wytrzymałość na zginanie,
- Brak efektu ślizgania wkrętów,
- Mniejsze ugięcie ścian oraz sufitów.





PROFILE OŚCIEŻNICOWE

PROFILE SPECJALNE

PROFILE OŚCIEŻNICOWE					
	NAZWA	DŁUGOŚCI (mb)	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	ILOŚĆ W PALECIE	JEDNOSTKA
	Profil ościeżnicowy UA 50	3.0; 3.5; 4.0	24	216	szt
	Profil ościeżnicowy UA 75	3.0; 3.5; 4.0	24	216	szt
	Profil ościeżnicowy UA 100	3.0; 3.5; 4.0	24	216	szt

Profile ościeżnicowe UA stosowane wspólnie z kątownikiem mocującym do profili UA i śrubą SM8 służą do usztywniania otworów drzwiowych, zapobiegając w ten sposób powstawaniu pęknięć ściany.


PROFILE SPECJALNE					
	NAZWA	DŁUGOŚCI (mb)	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	ILOŚĆ W PALECIE	JEDNOSTKA
	Profil kapeluszowy	3.0	20	200	szt
	Profil V do poddaszy	2.6	20	300	szt

Profil „V” przeznaczony jest pod zabudowę poddaszy płytami gipsowo-kartonowymi. Zastosowanie tego profilu eliminuje powstawanie zarysowań i pęknięć w miejscach, w których łączą się ze sobą płyty gipsowo-kartonowe stanowiące płaszczyzny zabudowanych skosów na poddaszach z płaszczyznami sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych, okładzin ściennych lub ścian działowych.

Profil kapeluszowy stanowi szkielet dla okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, mocowany bezpośrednio do ściany, więźby dachowej lub stropu.

AKCESORIA

Akcesoria do montażu płyt gipsowo-kartonowych produkowane z blach stalowych ocynkowanych służą do budowy konstrukcji sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. Wyroby produkowane z najwyższej jakości surowców spełniają wszelkie wymagania przepisów w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami budowlanymi. W połączeniu z profilami PUNTO służą do budowy rusztów pojedynczych, podwójnych, krzyżowych jedno i dwupoziomowych. Pozostała oferta obejmuje wyroby ułatwiające wykonanie „tynków mokrych” oraz narożnik aluminiowy z siatką z włókna szklanego.



AKCESORIA					
	NAZWA	GRUBOŚĆ	ILOŚĆ W PALECIE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	JEDNOSTKA
	ES 60/75	0.75; 0.80	10000	100	szt
	ES 60/125	0.75; 0.80	10000	100	szt
	ES 60/150	0.80	10000	100	szt

AKCESORIA

AKCESORIA					
	NAZWA	GRUBOŚĆ	ILOŚĆ W PALECIE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	JEDNOSTKA
	ES 60/175	0.80	10000	100	szt
	ES 60/200	0.80	10000	100	szt
	ES 60/225	0.80	10000	100	szt
	ES 60/250	0.80	10000	100	szt
	ES 60/300	0.80	10000	100	szt
	WIESZAK OBROTOWY	0.70	5000	100	szt
	WIESZAK THERMATEX	1.50	10000	100	szt



AKCESORIA

AKCESORIA					
	NAZWA	GRUBOŚĆ (mm)	ILOŚĆ W PALECIE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	JEDNOSTKA
	WIESZAK KOTWOWY DO PODDASZY 180	0.80	10000	100	szt
	WIESZAK KOTWOWY DO PODDASZY 270	0.80	10000	100	szt
	WIESZAK KOTWOWY DO PODDASZY 350	0.80	4000	40	szt
	WIESZAK KOTWOWY DO PODDASZY 370	0.80	10000	100	szt
	ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY	0.60	6000	100	szt
	ŁĄCZNIK KRZYŻOWY	0.75; 0.8	20000	100	szt
	ŁĄCZNIK POPRZECZNY JEDNOSTRONNY	0.75; 0.8	6000	100	szt
	SPRĘŻYNKA PODWÓJNA	0.50	10000	100	szt



AKCESORIA

AKCESORIA				
	NAZWA	ILOŚĆ W PALECIE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	JEDNOSTKA
	Kątownik do profilu UA 50	2400	48	szt
	Kątownik do profilu UA 75	2400	48	szt
	Kątownik do profilu UA 100	2400	48	szt
	Śuba SM8	10000	50	szt










AKCESORIA







AKCESORIA				
NAZWA	GRUBOŚĆ	ILOŚĆ W PALECIE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	JEDNOSTKA
Pręt mocujący oczko/ haczyk 25	fi 4mm	10000	100	szt
Pręt mocujący oczko/ haczyk 50	fi 4mm	10000	100	szt
Pręt mocujący oczko/ haczyk 75	fi 4mm	10000	100	szt
Pręt mocujący oczko/ haczyk 100	fi 4mm	5000	100	szt
Pręt mocujący oczko/ haczyk 150	fi 4mm	5000	100	szt
Pręt mocujący oczko/ haczyk 200	fi 4mm	5000	100	szt

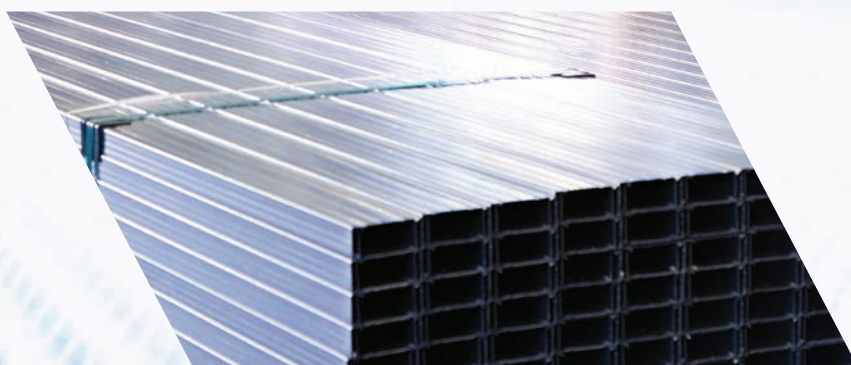
NAROŻNIKI I LISTWY

NAROŻNIKI I LISTWY				
	NAZWA	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ W OPAKOWANIU	JEDNOSTKA
	Narożnik aluminiowy perforowany 20x20	2.5; 3.0	50	szt
	Narożnik aluminiowy perforowany 23x23	2.5; 3.0	50	szt
	Narożnik aluminiowy perforowany 29x29	2.5; 3.0	50	szt
	Półnarożnik aluminiowy	2.5; 3.0	50	szt
	Narożnik do tynków mokrych 36x36	2.5; 3.0	25	szt
	Narożnik do tynków mokrych 50x50	2.5; 3.0	20	szt
	Narożnik aluminiowy z siatką 7x7	2.5; 3.0	25	szt






NAROŻNIKI I LISTWY

NAROŻNIKI I LISTWY				
	NAZWA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	JEDNOSTKA
	Narożnik PCV perforowany	2.5; 3.0	25	szt
	Narożnik PCV do łuków	2.5; 3.0	25	szt
	Narożnik PCV z siatką 7x7	2.5; 3.0	25	szt
	Narożnik PCV uniwersalny	2.5; 3.0	25	szt
	Listwa podtynkowa W6	2.5; 3.0	25	szt
	Listwa podtynkowa W10	2.5; 3.0	25	szt



PROFILE COKŁOWE

PROFILE COKŁOWE					
	NAZWA	DŁUGOŚCI (mb)	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	ILOŚĆ W PALETYCE	JEDNOSTKA
	PCOK50	2.0	20	200	szt
	PCOK60	2.0	20	200	szt
	PCOK80	2.0	20	200	szt
	PCOK100	2.0	20	200	szt
	PCOK120	2.0	20	200	szt
	PCOK150	2.0	20	200	szt



ZUŻYCIE MATERIAŁU

ZUŻYCIE MATERIAŁU PRZY MONTAŻU ŚCIANY DZIAŁOWEJ NA 1 M2:

NAZWA	ILOŚĆ	MIARA
Płyta GK 12.5mm	2.06	m2
Profil U	0.7	mb
Profil C	1.8	mb
Wełna mineralna	1.02	m2

ZUŻYCIE MATERIAŁU PRZY MONTAŻU SUFITU PODWIESZANEGO NA 1M2:

NAZWA	ILOŚĆ	MIARA
Płyta GK 12mm	1.03	m2
Profil CD 60/27	3.2	mb
Profil UD 27/28	0.46	mb
WK (kotwowy)	1.30	szt
ŁW (wzdłużny)	0.60	szt
ŁK (krzyżowy)	2.16	szt
PMO	1.6	szt

Obliczenia są jedynie wielkościami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do szczegółowych obliczeń.



ODZIAŁY FIRMY PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.

BIALYSTOK

16-070 Nowosiółki, ul. Warszawska 44
Tel./Fax 85 719 30 03

GDAŃSK

80-174 Gdańsk-Szadółki, ul. Lubowidzka
34 Tel./Fax 58 303 90 40

KIELCE

25-655 Kielce, ul. Łódzka 268a
Tel./Fax 41 346 15 10

KRAKÓW

32-086 Węgrzce 457 gmina Zielonki
Tel./Fax 12 285 72 30

LUBLIN

25-207 Lublin, ul. Turystyczna 13a
Tel./Fax 81 745 15 90

ŁÓDŹ

95-030 Rzgów, ul. Rudzka 43
Tel./Fax 42 227 80 70

POZNAŃ

62-021 Paczkowo k. Poznania, ul. Poznańska 100
Tel./Fax 61 815 75 00

SZCZECIN

73-108 Kobylanka, Motaniec 2c
Tel./Fax 91 561 04 25

WROCŁAW

55-080 Kąty Wrocławskie,
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Relaksowa 41
Tel./Fax 71 316 93 21

BYDGOSZCZ

86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 74
Tel. 52 381 38 25,
e-mail: bydgoszcz@pruszynski.com.pl

STARACHOWICE

27-200 Starachowice,
ul. 1 Maja 10 Tel. 41 275 54 36,
e-mail: starachowice@pruszynski.com.pl

KATOWICE

41-710 Ruda Śląska, ul. Nowary 1A
Tel. 32 342 13 95, Fax 32 342 13 96,
kom. 602 429 420
e-mail: katowice@pruszynski.com.pl

RZESZÓW

36-002 Jasionka 928
Tel. 17 772 97 16

KUTNO

Florian Centrum S.A.,
99-300 Kutno,
ul. Metalowa 11a,
Tel. 24 355 14 65



PUNTO PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.
05-816 Michałowice k/Warszawy,
Al. Jerozolimskie 268,
Tel. +48 22 753 25 34,
Fax +48 22 753 25 35
www.punto.pl
e-mail: punto@punto.pl

Centrala firmy
PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
05-806 Komorów, Sokołów,
ul. Sokołowska 32b,
Tel. 022 738 60 00