

PUNTO PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 268
06-816 Michałowice
www.punto.pl
punto@punto.pl



Nazwa: **Panele listwowe C/65**

Symbol: **C/65**

PARAMETRY

Wymiar paneli

- Szerokość paneli 30 mm (szczelina 35 mm)
- Długość: na wymiar (do 6000 mm)

Materiał i waga - panele

- Aluminium EN AW 3005 H46-48 gr. 0,50 – 0.60 mm
- Aluminium EN AW 3105 H46-48 gr. 0,50 – 0.60 mm
- Stal DX51D, S250GD, S280GD wg PN-EN 10346:2015
- Kolor wg. oferty PUNTO powłoka poliestrowa
- Waga 1 mb gr. 0.6 al. mm 0.29 kg/mb (4.46 kg/m²)
- Waga 1 mb gr. 0.5 st. mm 0.68 kg/mb (10.50 kg/m²)

Materiał - ruszt

- Trawerszyny TE/65, Materiał Stal gr. 0.8 mm
- Waga 0.80 kg/ mb

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA




Zestawy sufitów podwieszanych - listwowy otwarty system sufitu podwieszanego do zastosowania wewnątrz budynków,

Dokument odniesienia

- PN-EN 13964


Parametry użytkowe

- Reakcja na ogień: A1 niepalne
- Uwalnianie substancji niebezpiecznych: nie zawiera
- Wytrzymałość na zginanie TE/65 (sztywność giętna EI) 15563 x 10⁵ Nmm²
- Nośność elementów zawiesia: Fdop=1162N

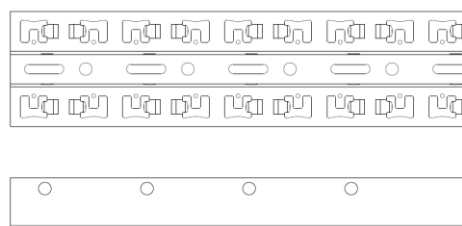

Możliwość perforacji paneli

AP 2/25% D



Producent: Punto Pruszyński Sp. z o.o.