


# TYP Sufitu

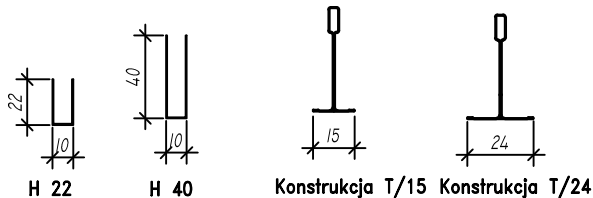


Dokument odniesienia:  
PN-EN 13964 Sufity podwieszane

Reakcja na ogień: A1 niepalne

Wymiary: [mm]

## Elementy dodatkowe

Skala 5:1

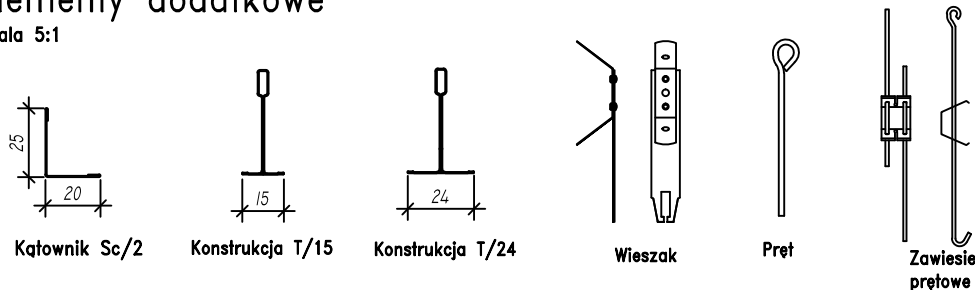

Ilość elementów TM i TF w module 600x600

Ilość elementów TM i TF w module 600x600	Rozmiar oczka							
	50	60	75	86	100	120	150	200
Element męski TM	11	9	7	6	5	4	3	2
Element żeński TF	11	9	7	6	5	4	3	2

Uwaga. W obrębie dostępnych rozmiarów można uzyskać oczka prostokątne np. 50x200.

Zużycie elementów konstrukcji T/15 i T/24 [m/m<sup>2</sup>]

Element konstrukcji 600	0.85 [m/m <sup>2</sup> ]
Element konstrukcji 1200	1.70 [m/m <sup>2</sup> ]
Profil główny 3700	0.85 [m/m <sup>2</sup> ]
Wieszak	1 [szt/m <sup>2</sup> ]
Kątownik przyścienny	w zależności od kształtu i wymiarów sufitu

Waga sufitu z konstrukcją [kg/m<sup>2</sup>]



	H 22		H 40	
	T/24	T/15	T/24	T/15
50 x 50	3.75	3.51	5.61	5.37
60 x 60	3.29	3.04	4.80	4.57
75 x 75	2.82	2.58	4.00	3.76
86 x 86	2.59	2.35	3.60	3.36
100 x 100	2.36	2.12	3.20	2.96
120 x 120	2.13	1.89	2.80	2.56
150 x 150	1.90	1.66	2.40	2.16
200 x 200	1.66	1.42	2.00	1.76

## SUFIT RASTROWY OPEN CELL H22, H40 PŁYTY BEZ RAMKI DO KONSTRUKCJI T/15 I T/24

Wypełnienia sufitu złożone są z listewek o przekroju "U" o wymiarach 10x22 lub 10x40 mm. Panele układane na konstrukcji T/15 lub T/24.


Wypełnienia wykonane z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem konstrukcja stalowa.

Przykład: rozmiar oczka 100x100

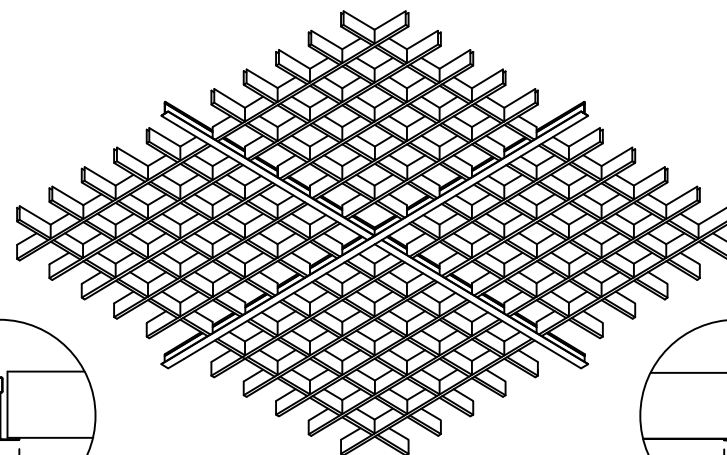


Skala 3:1

Płyty rastrowe na konstrukcji T/15

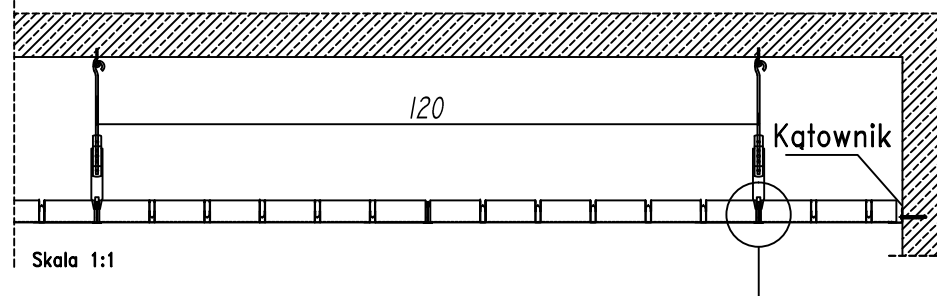


Skala 1:1



Skala 3:1

Płyty rastrowe na konstrukcji T/24

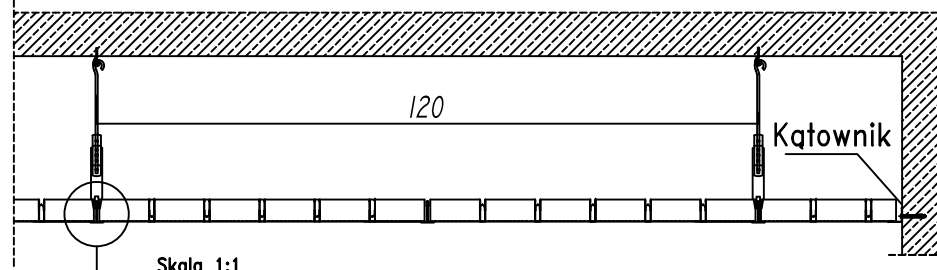

Skala 1:1



Punto Pruszyński Sp. z o.o.  
05-816 Michałowice  
Al. Jerozolimskie 268  
www.punto.pl  
tel. +48 22 753 25 33

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie przykładem stosowanych rozwiązań. Niniejszy dokument nie jest instrukcją montażu. Stosowanie zestawu wyrobów powinno być zgodne z projektami opracowanymi dla określonego obiektu.