


TYPY Sufitów

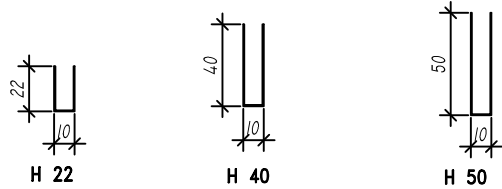


Dokument odniesienia:
PN-EN 13964 Sufity podwieszane

Reakcja na ogień: A1 niepalne

Wymiary: [mm]

Elementy dodatkowe

Skala 5:1

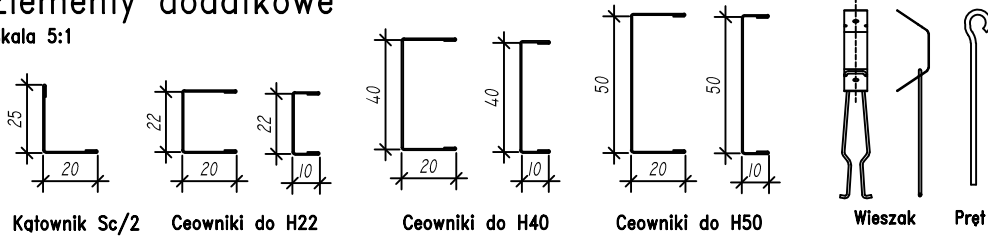

Ilość elementów TM i TF w module 600x600

	Rozmiar oczka							
	50	60	75	86	100	120	150	200
Element męski TM	11	9	7	6	5	4	3	2
Element żeński TF	11	9	7	6	5	4	3	2

Uwaga. W obrębie dostępnych rozmiarów można uzyskać oczka prostokątne np. 50x200.

	Zużycie elementów konstrukcji [szt/m ²]	
	Rozmiar oczka 50 - 75	Rozmiar oczka 86 - 200
Element konstrukcji 600	2.7	1.38
Element konstrukcji 1200	-	1.38
Profil główny 2400	0.71	0.35
Łącznik profilu głównego	0.71	0.35
Wieszak	2.7	1.38



Kątownik przysięcny w zależności od kształtu i wymiarów sufitu
Ceownik w zależności od kształtu i wymiarów sufitu

	Udział powierzchni otwartej [%]	Waga sufitu [kg/m ²]		
		H 22	H 40	H 50
50 x 50	64	2.82	4.81	5.96
60 x 60	69	2.35	4.00	4.96
75 x 75	75	1.88	3.20	3.97
86 x 86	78	1.64	2.80	3.47
100 x 100	81	1.41	2.40	2.97
120 x 120	84	1.17	2.00	2.48
150 x 150	87	0.94	1.60	1.98
200 x 200	90	0.70	1.20	1.49

SUFIT RASTROWY OPEN CELL H22, H40, H50


Sufit rastrowy złożony z listewek o przekroju "U" o wymiarach 10x22, 10x40 lub 10x50 mm. Elementy krzyżują się w jednej płaszczyźnie.
Wypełnienia i konstrukcja wykonana z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem

Przykład: rozmiar oczka 100x100

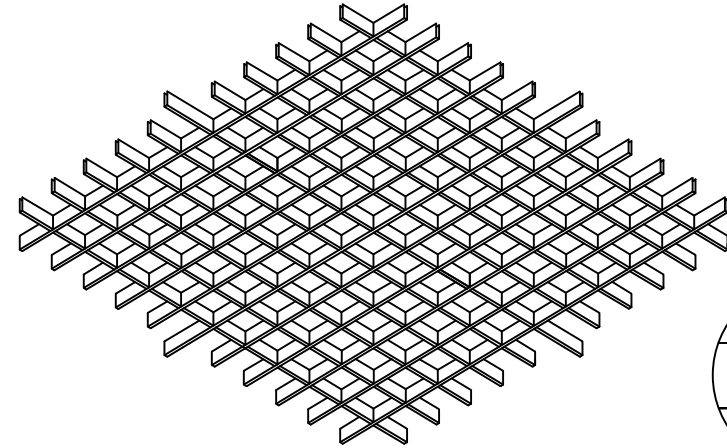


Skala 3:1

Rzostaw konstrukcji dla rozmiarów oczek: 50, 60, 75 mm

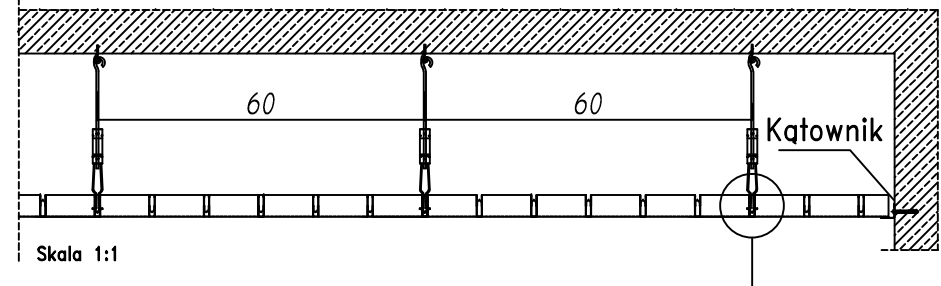

Skala 1:1

Rzostaw konstrukcji dla rozmiarów oczek: 86, 100, 120, 150, 200 mm

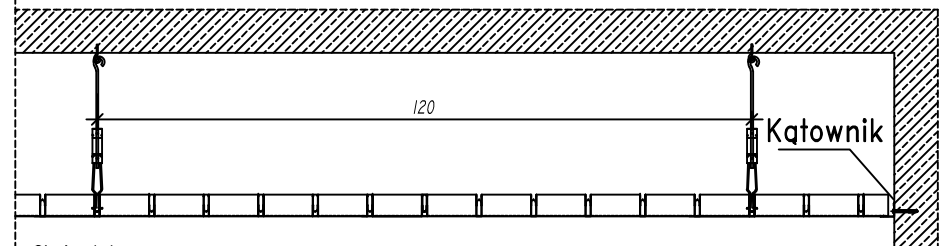

Skala 1:1



Punto Pruszyński Sp. z o.o.
05-816 Michałowice
Al. Jerozolimskie 268
www.punto.pl
tel. +48 22 753 25 33

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie przykładem stosowanych rozwiązań. Niniejszy dokument nie jest instrukcją montażu. Stosowanie zestawu wyrobów powinno być zgodne z projektami opracowanymi dla określonego obiektu.