



Panel S/184/C



Materiały do produkcji paneli

GRUBOŚĆ BLACHY [mm]		
0,50	0,60	0,70
NIE	TAK	TAK
NIE	NIE	NIE


Możliwość perforacji paneli
ŚREDNICA 2mm 22%




BLACHA ALUMINIOWA

BLACHA STALOWA


Szyta montażowa T/u

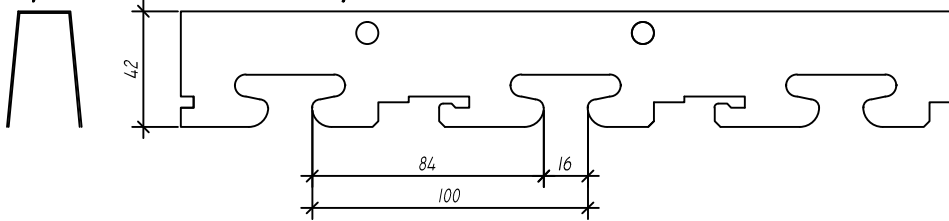


Szyta montażowa Tu/V

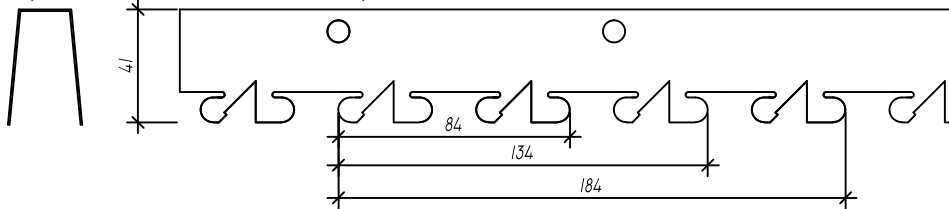


Elementy dodatkowe



Kątownik Sc/2




Ceownik Sc/3





Wieszak do stosowania
wewnątrz pomieszczeń

Skala 4:1

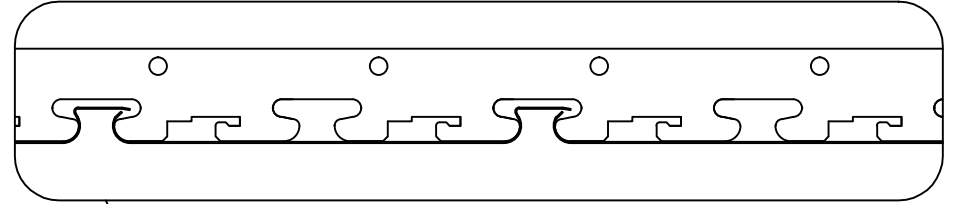

Skala 1:1

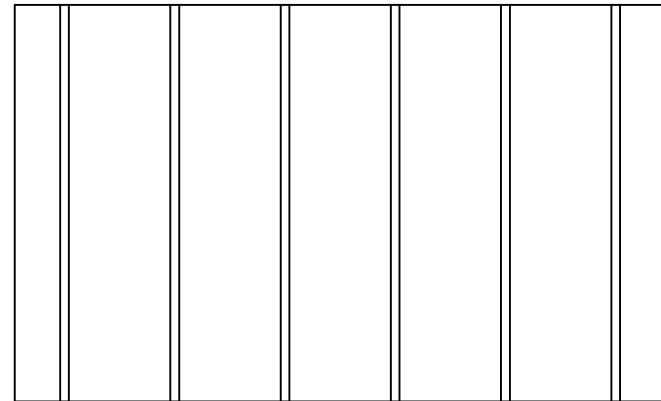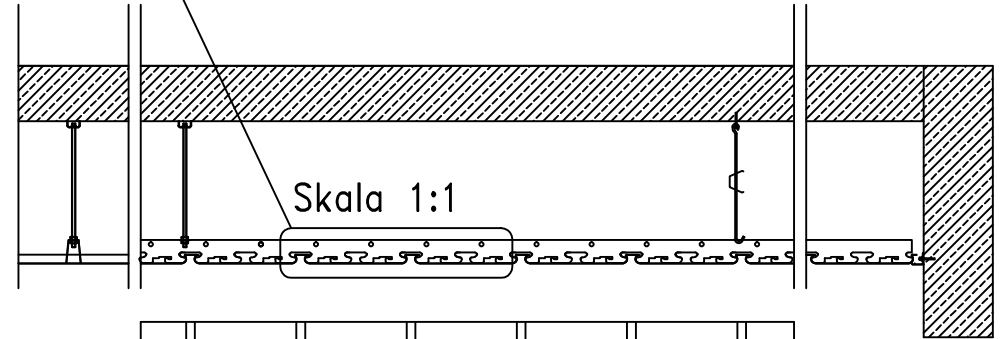

SUFIT zamknięty
z paneli S/184/C

Trawerszyna T/u lub T/uV



NA ZEWNĄTRZ



DO WNĘTRZ

Dokument odniesienia: AT-15-6163/2012
Wymiary: [mm]



Punto Pruszyński Sp. z o.o.
05-816 Michałowice
Al. Jerozolimskie 268
www.punto.pl
tel. +48 22 753 25 33

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie przykładem stosowanych rozwiązań. Niniejszy dokument nie jest instrukcją montażu. Stosowanie zestawu wyrobów powinno być zgodne z projektami opracowanymi dla określonego obiektu oraz Aprobata Techniczną AT-15-6163/2012.