




# Panel S/84




# Listwa Sc/4

Materiały do produkcji paneli	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]			Możliwość perforacji paneli ŚREDNICA 2mm 22%	
	0,50	0,60	0,70		
BLACHA ALUMINIOWA	TAK	TAK	TAK		
BLACHA STALOWA	NIE	NIE	NIE		


# Szyba montażowa T/90

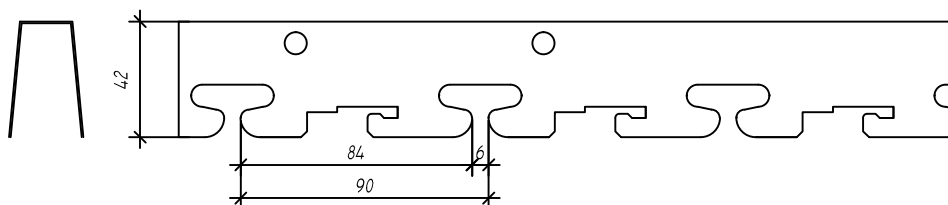


# Elementy dodatkowe



Kątownik Sc/2






Ceownik Sc/3



Wieszak do stosowania  
wewnątrz pomieszczeń

# Skala 4:1

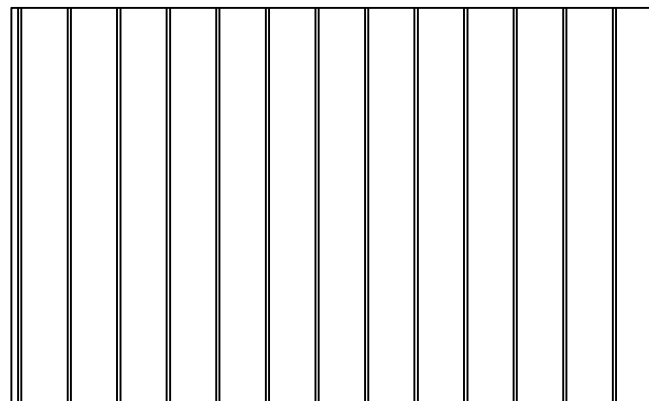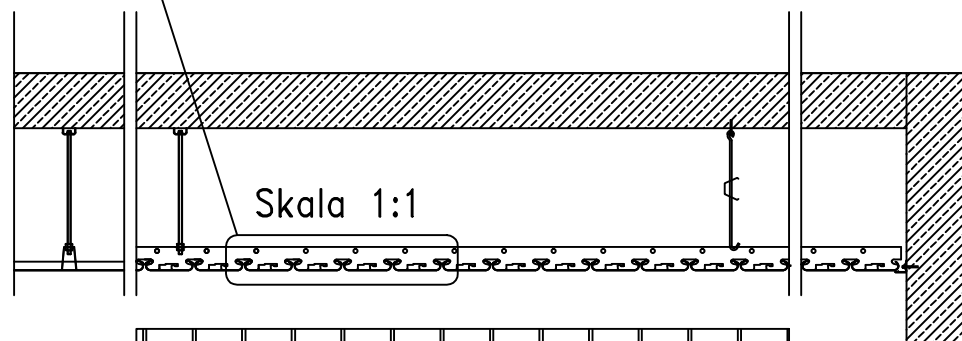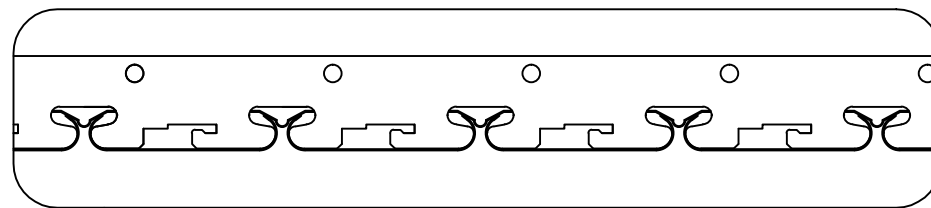

SUFIT zamknięty  
z paneli S/84 + Sc/4

Trawerszyzna T/90



NA ZEWNĄTRZ



DO WNĘTRZ

Dokument odniesienia: AT-15-6163/2012  
Wymiary: [mm]



Punto Pruszyński Sp. z o.o.  
05-816 Michałowice  
Al. Jerozolimskie 268  
www.punto.pl  
tel. +48 22 753 25 33

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie przykładem stosowanych rozwiązań. Niniejszy dokument nie jest instrukcją montażu. Stosowanie zestawu wyrobów powinno być zgodne z projektami opracowanymi dla określonego obiektu oraz Aprobata Techniczną AT-15-6163/2012.