


Panel S/84



Materiały do produkcji paneli

GRUBOŚĆ BLACHY [mm]

0,50 0,60 0,70


BLACHA ALUMINIOWA

TAK TAK TAK

BLACHA STALOWA


NIE NIE NIE

Możliwość perforacji paneli
ŚREDNICA 2mm 22%





UWAGA. Szyny montażowe mają postać giętkiej taśmy i nie są elementem konstrukcyjnym. Na rysunkach pokazano przykładowe kształty jakie można uzyskać przy wykorzystaniu tego zestawu. Podkonstrukcja która decyduje o kształcie zabudowy nie jest elementem zestawu Punto.



Szyny montażowe FLEX




Szyna montażowa T/90 FLEX

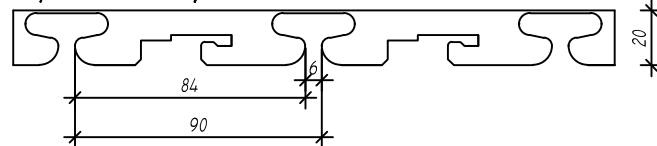


Szyna montażowa T/u FLEX

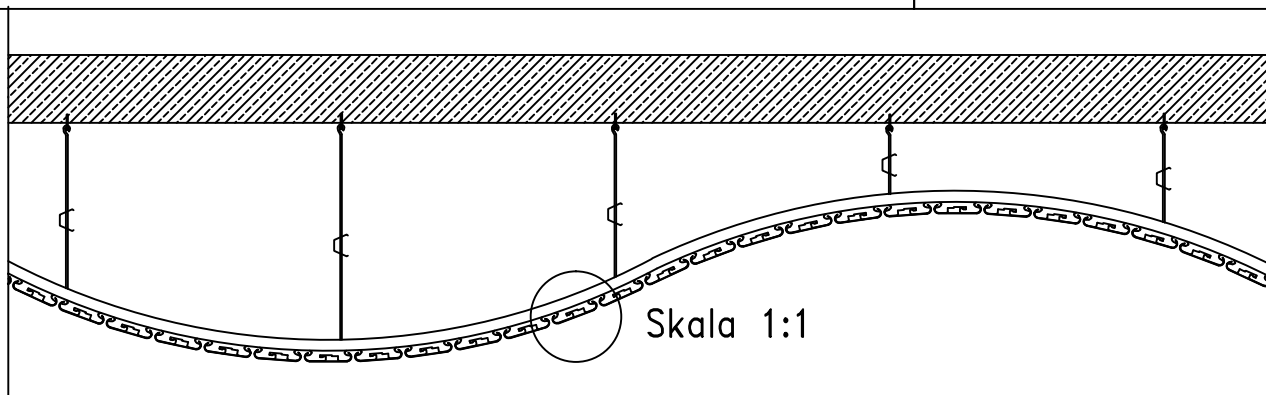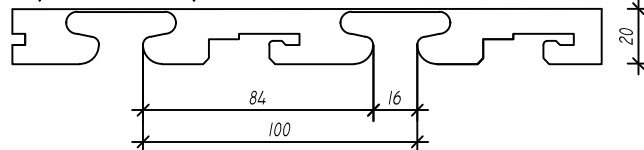

Skala 1:1

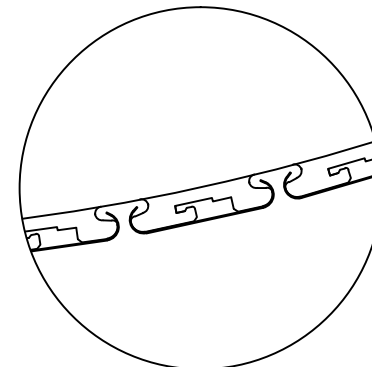

Skala 4:1

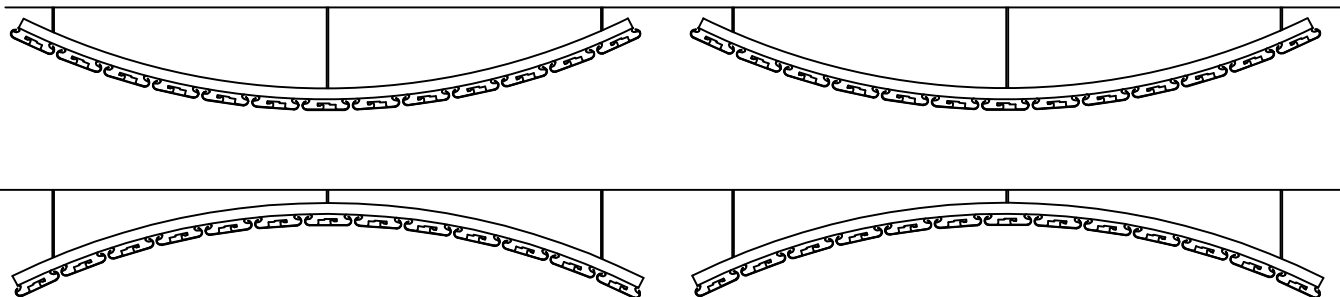

SUFIT otwarty z paneli S/84

Trawerszyna FLEX



Dokument odniesienia: AT-15-6163/2012
Wymiary: [mm]



Punto Pruszyński Sp. z o.o.
05-816 Michałowice
Al. Jerozolimskie 268
www.punto.pl
tel. +48 22 753 25 33

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie przykładem stosowanych rozwiązań. Niniejszy dokument nie jest instrukcją montażu. Stosowanie zestawu wyrobów powinno być zgodne z projektami opracowanymi dla określonego obiektu oraz Aprobata Techniczną AT-15-6163/2012.