


# TYP Sufitu



"V" KIELICHOWY





Dokument odniesienia:  
PN-EN 13964 Sufity podwieszane

Reakcja na ogień: A1 niepalne

Wymiary: [mm]


Przykład: rozmiar oczka 100x100

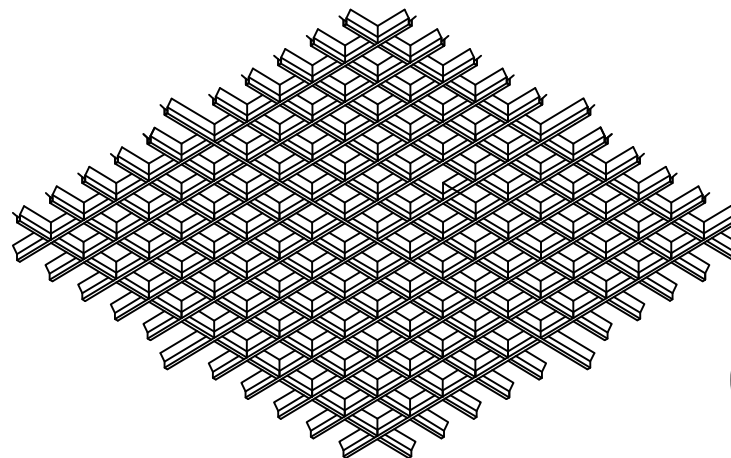


Skala 3:1

## Elementy dodatkowe


Skala 5:1



Kątownik Sc/2



Ceowniki rastra V



Wieszak

Pręt

Ilość elementów TM i TF w module 600x600


Ilość elementów TM i TF w module 600x600	Rozmiar oczka					
	75	86	100	120	150	200
Element męski TM	7	6	5	4	3	2
Element żeński TF	7	6	5	4	3	2

Uwaga. W obrębie dostępnych rozmiarów można uzyskać oczka prostokątne np. 75x200.


	Zużycie elementów konstrukcji [szt/m <sup>2</sup> ]	
	Rozmiar oczka 75	Rozmiar oczka 86 - 200
Element konstrukcji 600	2.7	1.38
Element konstrukcji 1200	-	1.38
Profil główny 2400	0.71	0.35
Łącznik profilu głównego	0.71	0.35
Wieszak	2.7	1.38
Kątownik przysięenny	w zależności od kształtu i wymiarów sufitu	
Ceownik	w zależności od kształtu i wymiarów sufitu	

	Udział powierzchni	Waga sufitu
	otwartej [%]	[kg/m <sup>2</sup> ]
75 x 75	11	3.97
86 x 86	18	3.47
100 x 100	25	2.97
120 x 120	34	2.48
150 x 150	44	1.98
200 x 200	56	1.49

Rzostaw konstrukcji dla rozmiarów oczek: 75 mm

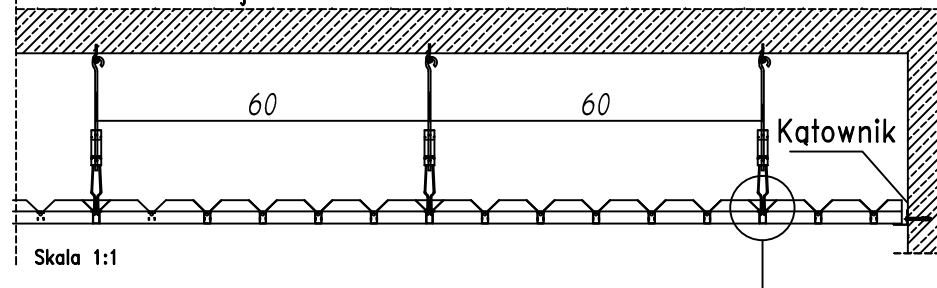

Rzostaw konstrukcji dla rozmiarów oczek: 86, 100, 120, 150, 200 mm

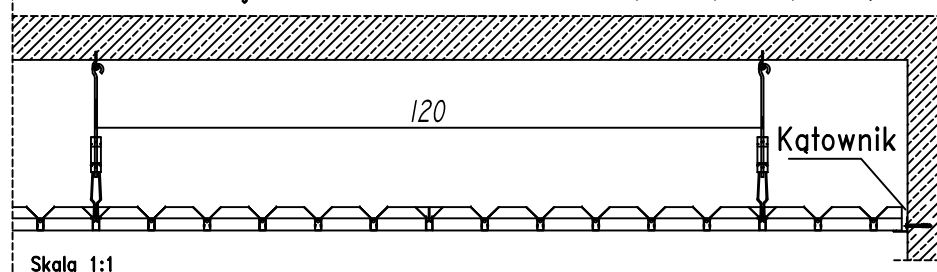

## SUFIT RASTROWY Open Cell KIELICHOWY "V"

Sufit rastrowy złożony z listewek o przekroju kielichowym "V". Elementy krzyżują się w jednej płaszczyźnie. Wypełnienia i konstrukcja wykonana z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem



Punto Pruszyński Sp. z o.o.  
05-816 Michałowice  
Al. Jerolimskie 268  
www.punto.pl  
tel. +48 22 753 25 33

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie przykładem stosowanych rozwiązań. Niniejszy dokument nie jest instrukcją montażu. Stosowanie zestawu wyrobów powinno być zgodne z projektami opracowanymi dla określonego obiektu.