




Panel S/84



Panel S/134



Panel S/184




Materiały do produkcji paneli

GRUBOŚĆ BLACHY [mm]

0,50 0,60 0,70

Możliwość perforacji paneli  
ŚREDNICA 2mm 22%



BLACHA ALUMINIOWA

NIE

TAK

TAK


BLACHA STALOWA

NIE


NIE

NIE


Szyna montażowa Tu/V

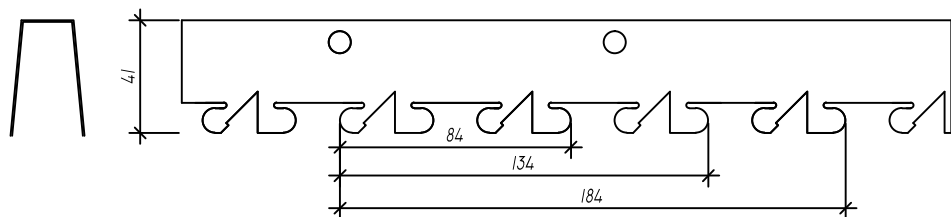


Elementy dodatkowe



Kątownik Sc/2




Ceoownik Sc/3





Wieszak do stosowania  
wewnątrz pomieszczeń

Skala 4:1

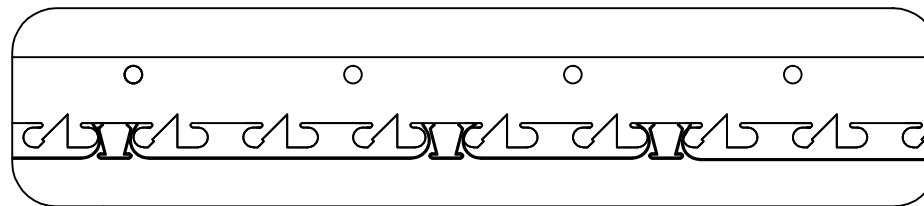

Skala 1:1

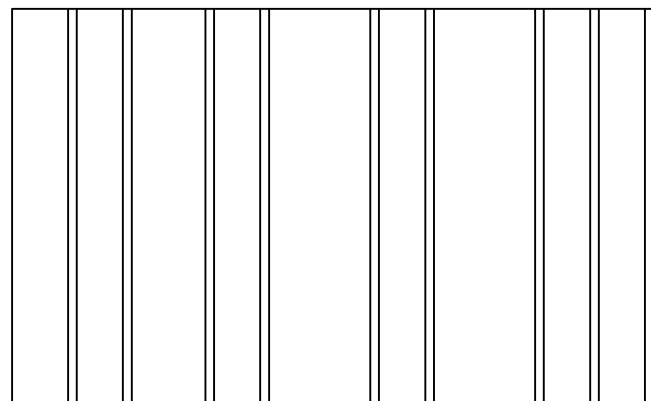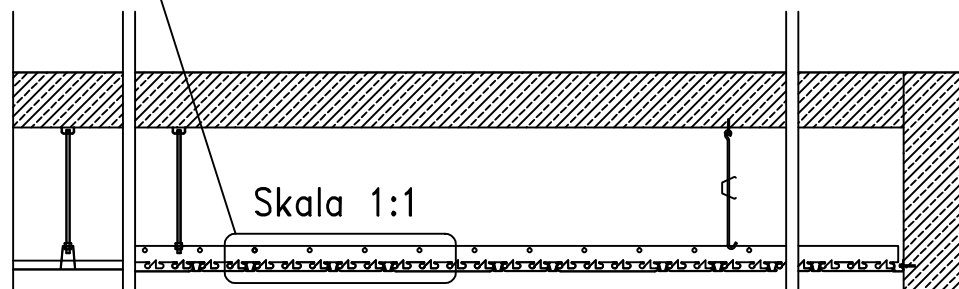

SUFIT zamknięty MIX z paneli  
S/84+134+184 + Sc/1  
Trawerszyna T/u lub T/uV



NA ZEWNĄTRZ



DO WNĘTRZ

Dokument odniesienia: AT-15-6163/2012  
Wymiary: [mm]



Punto Pruszyński Sp. z o.o.  
05-816 Michałowice  
Al. Jerozolimskie 268  
www.punto.pl  
tel. +48 22 753 25 33

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie przykładem stosowanych rozwiązań. Niniejszy dokument nie jest instrukcją montażu. Stosowanie zestawu wyrobów powinno być zgodne z projektami opracowanymi dla określonego obiektu oraz Aprobata Techniczną AT-15-6163/2012.