


# Panel C/35



Materiały do produkcji paneli

GRUBOŚĆ BLACHY [mm]

0,50	0,60	0,70
------	------	------


BLACHA ALUMINIOWA

TAK	TAK	TAK
-----	-----	-----


BLACHA STALOWA

TAK	NIE	NIE
-----	-----	-----


## Szyna montażowa T/uV

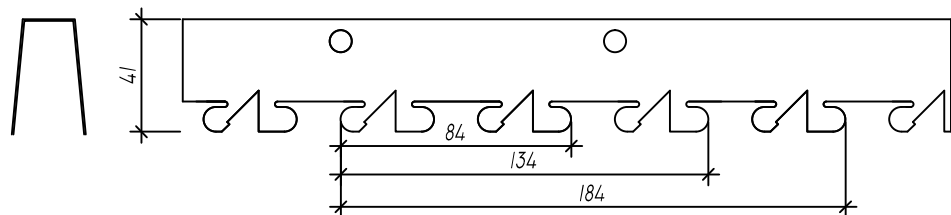

## Elementy dodatkowe




Kątownik Sc/2





Wieszak do stosowania  
wewnątrz pomieszczeń

Skala 4:1

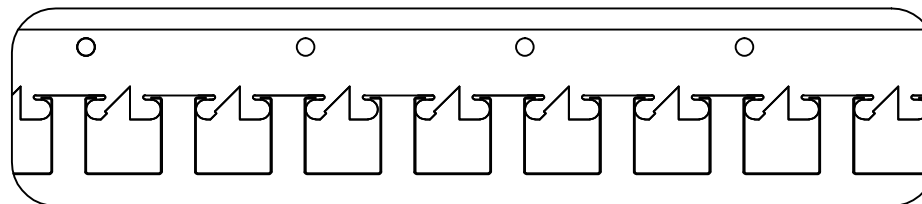

Skala 1:1

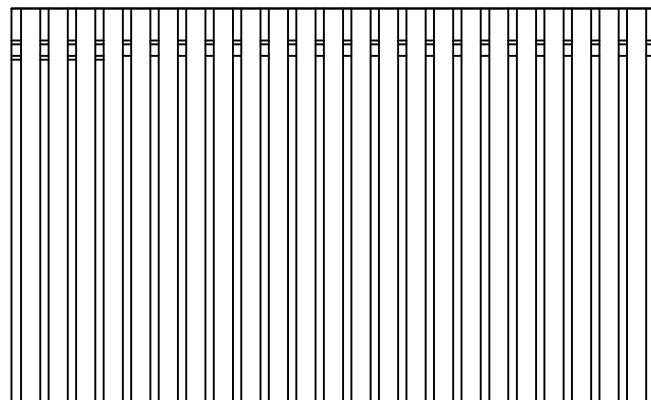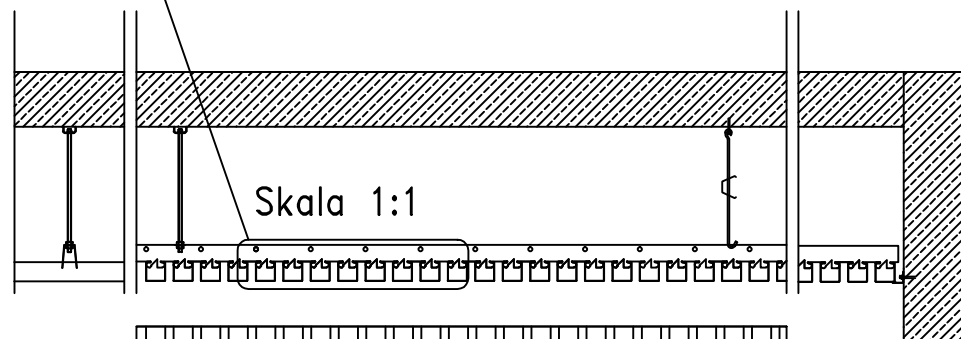

SUFIT otwarty z paneli C/35

Trawerszyna T/uV



Dokument odniesienia: PN-EN 13964 Sufity podwieszane  
Wymiary: [mm]



Punto Pruszyński Sp. z o.o.  
05-816 Michałowice  
Al. Jerozolimskie 268  
www.punto.pl  
tel. +48 22 753 25 33

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie przykładem stosowanych rozwiązań. Niniejszy dokument nie jest instrukcją montażu. Stosowanie zestawu wyrobów powinno być zgodne z projektami opracowanymi dla określonego obiektu.